

## SitaStandard

### SitaStandard вертикальная

| DN  | Подпор воды (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
|     | 5                | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50   | 55   | 60   | 65   |
| 70  | 0,7              | 1,7 | 2,7 | 3,8 | 4,8 | 6,0 | 7,1 | 8,3 | 9,4 | 10,8 | 12,2 | 13,5 | 14,8 |
| 100 | 0,7              | 1,8 | 2,8 | 3,8 | 4,8 | 6,1 | 7,4 | 8,5 | 9,6 | 11,0 | 12,3 | 13,6 | 14,8 |
| 125 | 0,7              | 1,8 | 2,9 | 4,1 | 5,2 | 6,4 | 7,6 | 8,7 | 9,7 | 11,0 | 12,3 | 14,1 | 15,8 |
| 150 | 0,6              | 1,6 | 2,6 | 3,6 | 4,6 | 5,9 | 7,2 | 8,2 | 9,2 | 11,0 | 12,8 | 14,0 | 15,1 |
| 200 | 0,5              | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,8 | 7,1 | 8,1 | 9,2 | 10,6 | 12,0 | 13,3 | 14,5 |

### SitaStandard угловая

| DN  | Подпор воды (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
|     | 5                | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50   | 55   | 60   | 65   |
| 70  | 0,7              | 1,8 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 5,8 | 6,9 | 7,9 | 8,9 | 10,2 | 11,5 | -    | -    |
| 100 | 0,5              | 1,5 | 2,4 | 3,4 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 7,5 | 8,6 | 9,8  | 11,0 | -    | -    |
| 125 | 0,8              | 1,9 | 2,9 | 4,1 | 5,3 | 6,3 | 7,3 | 8,4 | 9,4 | 10,8 | 12,1 | 13,2 | 14,3 |

### SitaStandard с подпорным элементом

| SitaStandard с подпорным элементом SitaMore |              |                  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| DN  | Уклон        | Подпор воды (mm) |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
|   |              | 5                | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35   | 40   | 45   | 50   | 55   | 60   | 65   |
| 70  | патрубка     |                  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
|   | 3°-ый уклон  | 1,2              | 2,3 | 3,3 | 4,8 | 6,2 | 7,8 | 9,4  | 11,3 | 13,1 | 14,2 | 15,3 | 15,4 | 15,5 |
|   | вертикальная | 1,2              | 2,2 | 3,1 | 4,6 | 6,0 | 7,6 | 9,2  | 11,1 | 13,0 | 13,9 | 14,8 | 14,9 | 14,9 |
| 100   | 3°-ый уклон  | 1,2              | 2,3 | 3,4 | 4,9 | 6,3 | 8,1 | 9,8  | 11,8 | 13,8 | 16,5 | 19,1 | 22,9 | 26,7 |
|   | вертикальная | 1,6              | 2,8 | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 8,8 | 10,5 | 12,3 | 14,1 | 16,7 | 19,3 | 22,8 | 26,2 |
| 125   | вертикальная | 1,2              | 2,3 | 3,4 | 4,9 | 6,3 | 7,9 | 9,5  | 11,6 | 13,6 | 16,1 | 18,6 | 21,9 | 25,2 |
| 150   | вертикальная | 1,4              | 2,4 | 3,4 | 4,9 | 6,3 | 8,0 | 9,6  | 11,6 | 13,6 | 16,2 | 18,7 | 22,3 | 25,8 |

## SitaMulti

### SitaMulti

| DN  | Подпор воды (mm) |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
|     | 5                | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45   | 50   | 55   | 60   | 65   |
| 80  | 0,5              | 1,4 | 2,2 | 3,3 | 4,4 | 5,6 | 6,7 | 8,0 | 9,3  | 10,7 | 12,0 | 13,4 | 14,7 |
| 100 | 0,8              | 1,8 | 2,7 | 4,1 | 5,4 | 6,6 | 7,7 | 8,9 | 10,1 | 11,3 | 12,5 | 13,9 | 15,2 |
| 125 | 0,5              | 1,4 | 2,2 | 3,3 | 4,4 | 5,6 | 6,8 | 7,9 | 9,0  | 10,4 | 11,8 | 13,2 | 14,5 |
| 150 | 0,5              | 1,1 | 1,7 | 2,8 | 3,9 | 5,1 | 6,2 | 7,5 | 8,7  | 10,2 | 11,6 | 13,1 | 14,6 |

### SitaMulti с подпорным элементом SitaMore

| SitaMulti с подпорным элементом SitaMore |       |                  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| DN                                       | Уклон | Подпор воды (mm) |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
|  |       | 5                | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35   | 40   | 45   | 50   | 55   | 60   | 65   |
| 80                                       |       | 0,5              | 1,6 | 2,6 | 4,0 | 5,4 | 7,1 | 8,7  | 10,6 | 12,5 | 14,7 | 16,8 | 17,6 | 18,4 |
| 100                                      |       | 0,9              | 2,2 | 3,4 | 4,9 | 6,4 | 8,1 | 9,8  | 12,1 | 14,3 | 16,9 | 19,4 | 23,3 | 27,2 |
| 125                                      |       | 1,0              | 2,3 | 3,5 | 5,0 | 6,4 | 8,3 | 10,2 | 12,4 | 14,5 | 17,1 | 19,7 | 25,9 | 32,1 |
| 150                                      |       | 0,6              | 1,9 | 3,2 | 4,6 | 5,9 | 7,7 | 9,5  | 11,6 | 13,7 | 16,5 | 19,3 | 26,4 | 33,4 |

## SitaTrendy

### SitaTrendy вертикальная

| DN  | Подпор воды (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
|     | 5                | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 55   | 60   | 65   |
| 70  | 0,6              | 1,4 | 2,2 | 3,1 | 3,9 | 4,7 | 5,5 | 6,6 | 7,6 | 8,6 | 9,5  | 10,4 | 11,3 |
| 90  | 0,4              | 1,3 | 2,1 | 3,3 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,3 | 8,0 | 8,6 | 9,2  | -    | -    |
| 100 | 0,6              | 1,5 | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 5,2 | 6,1 | 7,3 | 8,5 | 9,4 | 10,3 | 11,0 | 11,7 |

### SitaTrendy угловая

| DN  | Подпор воды (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
|     | 5                | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 55   | 60   | 65   |
| 70  | 0,5              | 1,1 | 1,6 | 2,6 | 3,5 | 4,5 | 5,4 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5  | 10,8 | 12,1 |
| 100 | 0,5              | 1,2 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 6,7 | 7,8 | 9,0 | 10,2 | 11,9 | 13,5 |
| 125 | 0,6              | 1,5 | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,8 | 5,7 | 6,8 | 7,9 | 9,5 | 11,0 | 12,4 | 13,8 |

### SitaTrendy с фланцем вертикальная

| DN  | Подпор воды (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
|     | 5                | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 55   | 60   | 65   |
| 70  | 0,6              | 1,4 | 2,2 | 3,1 | 3,9 | 4,7 | 5,5 | 6,6 | 7,6 | 8,6 | 9,5  | 10,4 | 11,3 |
| 90  | 0,4              | 1,3 | 2,1 | 3,3 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,3 | 8,0 | 8,6 | 9,2  | -    | -    |
| 100 | 0,6              | 1,5 | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 5,2 | 6,1 | 7,3 | 8,5 | 9,4 | 10,3 | 11,0 | 11,7 |

### SitaTrendy с фланцем угловая

| DN  | Подпор воды (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
|     | 5                | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 55   | 60   | 65   |
| 70  | 0,5              | 1,1 | 1,6 | 2,6 | 3,5 | 4,5 | 5,4 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5  | 10,8 | 12,1 |
| 100 | 0,5              | 1,2 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 6,7 | 7,8 | 9,0 | 10,2 | 11,9 | 13,5 |
| 125 | 0,6              | 1,5 | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,8 | 5,7 | 6,8 | 7,9 | 9,5 | 11,0 | 12,4 | 13,8 |

### SitaTrendy | SitaTrendy с фланцем с подпорным элементом SitaMore

| DN  | SitaTrendy   SitaTrendy с фланцем с подпорным элементом SitaMore |                  |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|-----|--|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
|     | Уклон  | Подпор воды (mm) |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|     |  | 5                | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40   | 45   | 50   | 55   | 60   | 65   |
| 70  | патрубка   |                  |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|     | 3°-ый уклон  | 1,2              | 2,2 | 3,1 | 4,6 | 6,0 | 7,5 | 8,9 | 10,5 | 12,0 | 12,6 | 13,1 | 13,6 | 14,0 |
|     | вертикальная   | 1,2              | 2,1 | 2,9 | 4,4 | 5,8 | 7,3 | 8,8 | 10,5 | 12,1 | 12,4 | 12,6 | 13,1 | 13,5 |
| 90  | вертикальная   | 1,2              | 2,3 | 3,3 | 4,9 | 6,4 | 7,9 | 9,4 | 11,2 | 13,0 | 14,8 | 16,6 | 18,8 | 20,9 |
| 100 | 3°-ый уклон  | 1,2              | 2,3 | 3,3 | 4,7 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 10,5 | 11,9 | 14,5 | 17,0 | 19,9 | 22,8 |
|     | вертикальная   | 1,2              | 2,3 | 3,3 | 4,7 | 6,1 | 7,8 | 9,4 | 11,4 | 13,3 | 15,2 | 17,0 | 19,6 | 22,2 |
| 125 | вертикальная   | 1,2              | 2,2 | 3,2 | 4,6 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 10,7 | 12,4 | 14,3 | 16,2 | 18,5 | 20,8 |

## SitaTurbo

### SitaTurbo – со свободным сливом

|                     | Подпор воды (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                     | 5                | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 55  | 60  | 65  |
| со свободным сливом | 0,6              | 1,5 | 2,3 | 3,0 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 5,0 |

### SitaTurbo с переходником на трубу SitaAttika Труба – соединена со стояком 4 метра высотой

| Номинальный размер | Подпор воды (mm) |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| DN/OD              | 5                | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40   | 45   | 50   | 55   | 60   | 65   |
| 50/50              | 0,8              | 2,1 | 3,4 | 4,6 | 5,7 | 6,5 | 7,6 | 8,3  | 8,5  | 8,7  | 8,8  | 9,0  | -    |
| 70/75              | 0,8              | 2,1 | 3,3 | 4,5 | 5,6 | 7,3 | 8,9 | 10,9 | 12,8 | 14,9 | 17,0 | 18,7 | 20,3 |
| 100/110            | 0,8              | 2,1 | 3,3 | 4,4 | 5,4 | 7,1 | 8,7 | 10,7 | 12,7 | 15,0 | 17,2 | 19,9 | 20,6 |
| 125/125            | 0,7              | 2,0 | 3,2 | 4,3 | 5,4 | 6,9 | 8,3 | 10,4 | 12,5 | 14,8 | 17,1 | 19,6 | 22,0 |

### SitaTurbo с переходником на круглую трубу – соединена со стояком 4 метра высотой

| Номинальный размер | Подпор воды (mm) |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| DN/OD              | 5                | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40   | 45   | 50   | 55   | 60   | 65   |
| 80/77              | 0,8              | 2,1 | 3,3 | 4,4 | 5,4 | 7,0 | 8,6 | 10,4 | 12,1 | 13,3 | 14,5 | 14,5 | 14,6 |
| 100/97             | 0,6              | 1,4 | 2,2 | 3,0 | 3,8 | 5,2 | 6,5 | 7,5  | 8,5  | 10,6 | 12,7 | 14,6 | 16,4 |
| 125/117            | 0,6              | 1,5 | 2,3 | 3,1 | 3,9 | 5,2 | 6,5 | 7,6  | 8,7  | 9,9  | 11,0 | 11,6 | 12,1 |

### SitaTurbo с переходником на квадратную трубу – соединена со стояком 4 метра высотой

| Наружный размер | Подпор воды (mm) |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
|-----------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| (mm)            | 5                | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45   | 50   | 55   | 60   | 65   |
| 77              | 0,7              | 2,0 | 3,2 | 4,2 | 5,1 | 6,5 | 7,8 | 9,9 | 12,0 | 13,4 | 14,8 | 14,9 | 14,9 |
| 97              | 0,7              | 1,8 | 2,8 | 3,9 | 5,0 | 6,2 | 7,3 | 8,7 | 10,0 | 10,8 | 11,6 | 12,5 | 13,4 |
| 117             | 0,7              | 1,9 | 3,1 | 4,1 | 5,1 | 6,0 | 6,8 | 7,9 | 9,0  | 9,2  | 9,3  | 9,7  | 10,0 |

## SitaRondo, SitaEasy, Sitalndra

### SitaRondo со свободным сливом

| Номинальный размер |     | Подпор воды (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN/OD              | 5   | 10               | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 55  | 60  | 65  |
| 50/50              | -   | 0,2              | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| 70/75              | 0,2 | 0,3              | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
| 100/110            | -   | 0,5              | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,3 | 3,6 |
| 125/125            | -   | -                | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 4,0 |

### SitaRondo – соединена со стояком 4 метра высотой

| Номинальный размер |   | Подпор воды (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|---|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN/OD              | 5 | 10               | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 55  | 60  | 65  |
| 50/50              | - | 0,2              | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| 70/75              | - | 0,2              | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,1 |
| 100/110            | - | 0,3              | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 3,7 | 4,5 | 5,0 |
| 125/125            | - | 0,3              | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,1 | 4,5 | 4,9 |

### SitaEasy

| DN  |                     | Подпор воды (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|---------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |                     | 20               | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 |
| 50  | со свободным сливом | 0,2              | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | -   | -   | -   | -   |
| 50  | со стояком          | 0,2              | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | -   | -   | -   | -   |
| 70  | со свободным сливом | 0,3              | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | -   | -   |
| 70  | со стояком          | 0,3              | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | -   | -   |
| 100 | со свободным сливом | 0,4              | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,6 | 4,3 |
| 100 | со стояком          | 0,4              | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,6 | 4,3 |

### Sitalndra, основной водоотвод

|  |            | Подпор воды (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|--|------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
|  |            | 5                | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 55   | 60   | 65   |
|  | со стояком | 0,6              | 1,5 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 4,4 | 5,8 | 7,0 | 8,2 | 9,5 | 10,8 | 11,5 | 12,2 |

## SitaIndra

### SitaIndra, Аварийный водоотвод

|                     | Подпор воды (mm) |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |     |
|---------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|
|                     | 5                | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40   | 45   | 50   | 55   | 60   | 65  |
| со свободным сливом | 0,8              | 1,9 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7  | 3,8  | 3,9  | 4,0  | 4,2  | 4,3 |
| со стояком          | 0,8              | 1,9 | 2,9 | 4,0 | 5,1 | 7,5 | 9,9 | 11,6 | 13,2 | 14,2 | 15,2 | 15,4 | -   |

## SitaEasy Plus

### SitaEasy Plus

|     | Подпор воды (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN  | 15               | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 55  | 60  | 65  | 70  | 75  | 80  | 85  | 90  | 95  | 100 |
| 70  | -                | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 100 | 0,2              | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,3 |
| 125 | -                | -   | -   | -   | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 4,7 |
| 150 | 0,2              | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 5,2 | 5,7 |

## SitaSpy

### SitaSpy

| Номинальный размер |     | Подпор воды (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN                 | OD  | 5                | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 55  | 60  | 65  |
| 50                 | 50  | -                | -   | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,4 | -   | -   |
| 70                 | 75  | -                | -   | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |
| 100                | 110 | -                | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 1,9 | 2,7 |

### SitaSpy, со стояком

| Номинальный размер |     | Подпор воды (mm) |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-----|------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN                 | OD  | 5                | 10 | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 55  | 60  | 65  |
| 50                 | 50  | -                | -  | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| 70                 | 75  | -                | -  | -   | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,9 |
| 100                | 110 | -                | -  | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 |

## SitaDSS Profi | SitaDSS Profi с фланцем

### SitaDSS Profi

| DN | Подпор воды (mm) |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
|----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
|    | 5                | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40   | 45   | 50   | 55   |      |
| 56 | 0,7              | 2,0 | 3,2 | 4,1 | 4,9 | 6,6 | 8,2 | 8,2  | 8,2  | 8,2  | 8,2  | 8,2  |
| 70 | 0,5              | 1,3 | 2,8 | 4,2 | 5,5 | 7,6 | 9,4 | 12,9 | 16,3 | 16,7 | 17,0 | 17,0 |

### SitaDSS Profi с подпорным элементом SitaDSS Profi

| DN | Sita DSS Profi   Sita DSS Profi с фланцем mit SitaDSS с подпорным элементом |     |     |     |     |      |      |      |      |      |  |
|----|---|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|--|
|    | Подпор воды (mm)  |     |     |     |     |      |      |      |      |      |  |
| 5  | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35   | 42   | 45   | 55   |      |  |
| 56 | 0,9   | 2,2 | 3,5 | 5,2 | 6,9 | 8,2  | 8,2  | -    | -    | -    |  |
| 70 | 1,0   | 2,1 | 3,6 | 5,6 | 7,4 | 10,6 | 13,6 | 17,0 | 17,1 | 17,2 |  |

## SitaDSS Multi | SitaDSS Profi с фланцем

### SitaDSS Multi

| DN | Подпор воды (mm) |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |  |
|----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|--|
|    | 5                | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40   | 45   | 50   | 55   |  |
| 80 | 0,5              | 1,6 | 2,6 | 3,5 | 4,4 | 6,9 | 9,4 | 13,6 | 17,7 | 21,2 | 24,7 |  |

### SitaDSS Multi с подпорным элементом SitaDSS Multi

| DN | Sita DSS Multi с подпорным элементом SitaDSS Multi |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
|    | Подпор воды (mm)                                   |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
| 5  | 10   | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40   | 45   | 50   | 55   |      |
| 80 | 0,5  | 1,6 | 2,6 | 3,8 | 5,0 | 7,9 | 10,7 | 14,2 | 17,6 | 20,7 | 23,8 |

## SitaSani

### SitaSani для ремонта воронки

| DN  | Подпор воды (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |  |
|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|--|
|     | 5                | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50   | 55   |  |
| 95  | 0,5              | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 2,6 | 3,3 | 4,0 | 4,7 | 5,3 | 6,2  | 7,0  |  |
| 125 | 0,6              | 1,2 | 1,7 | 2,9 | 4,1 | 5,1 | 6,0 | 7,4 | 8,8 | 10,0 | 11,2 |  |
| 165 | 0,8              | 1,5 | 2,2 | 3,4 | 4,5 | 5,5 | 6,4 | 7,3 | 8,2 | 9,0  | 9,7  |  |

### SitaSani для ремонта до стояка

| DN/OD | Подпор воды (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 5                | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 55  | 60  | 65  |
| 63/63 | 0,5              | 1,3 | 2,1 | 3,2 | 4,2 | 5,0 | 6,1 | 6,4 | 6,8 | 7,1 | 7,7 | 8,4 | 9,0 |
| 90/87 | 0,5              | 1,3 | 2,1 | 3,1 | 4,0 | 4,9 | 5,7 | 6,7 | 7,7 | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 9,6 |

| DN  | Подпор воды (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |  |
|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|--|
|     | 5                | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50   | 55   |  |
| 110 | 0,5              | 1,2 | 1,9 | 2,8 | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 7,1 | 8,5 | 10,1 | 11,6 |  |

## SitaCompact | SitaCompact с фланцем

### SitaCompact вертикальная | SitaCompact с фланцем вертикальная


| DN | Подпор воды (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|    | 5                | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 55  | 60  | 65   |
| 50 | 0,4              | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 3,3 | 4,2 | 5,0 | 5,7 | 6,2 | 6,6 | 6,7 | 6,8  |
| 70 | 0,5              | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 4,9 | 5,6 | 6,6 | 7,5 | 8,8 | 10,0 |

### SitaCompact угловая | SitaCompact с фланцем угловая


| DN | Подпор воды (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    | 5                | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 55  | 60  | 65  |
| 50 | 0,4              | 0,8 | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 3,1 | 3,9 | 4,7 | 5,4 | 6,0 | 6,5 | 6,6 | 6,7 |
| 70 | 0,5              | 1,1 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,3 | 4,1 | 4,8 | 5,5 | 6,7 | 7,8 | 8,9 | 9,9 |

## SitaVent

### Защитная крышка SitaVent

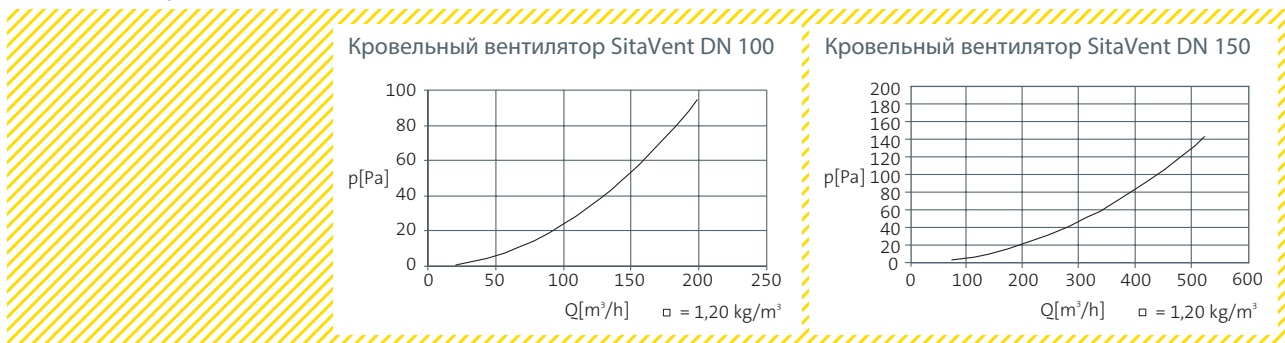

### Защитная решётка SitaVent

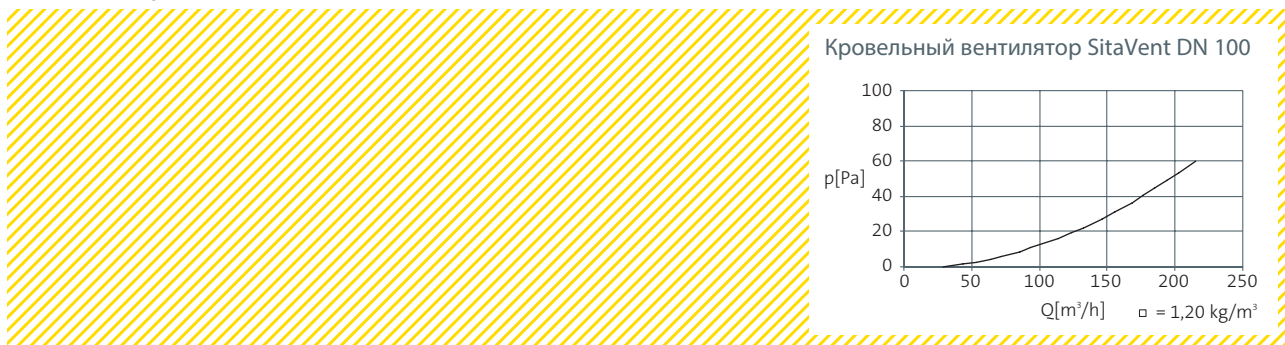

Оставляем за собой право на технические изменения. Состояние: 08-2014